



dati tecnici
technical data

off road
atu



KAWASAKI KFX 450 08-09 ø100 mm

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


 **ATHENA**

OEM

ALESAGGIO / CYLINDER BORE	100 mm	96 mm
CORSA / STROKE	62,1 mm	62,1 mm
CILINDRATA / DISPLACEMENT	490 cc	449 cc
RAP. DI COMPRESIONE / COMPRESSION RATIO	13,0:1	/
POTENZA ALLA RUOTA / WHEEL POWER	31,47 kW / 42,2 HP / 8200 rpm	27,59 kW / 37 HP / 8400 rpm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cilindro in alluminio con riporto galvanico;
- **S4F10000016A/B** Pistone forgiato (D. 99,95 / 99,96 mm);
- **P400250160003** Kit guarnizioni speciali;
- **S410250380002** Centralina aggiuntiva Athena;
- *Aluminum cylinder with galvanic coating;*
- **S4F10000016A/B** Forged piston (D. 95,95 / 95,96 mm);
- **P400250160003** Special gasket kit;
- **S410250380002** Athena Electronic Control Unit.

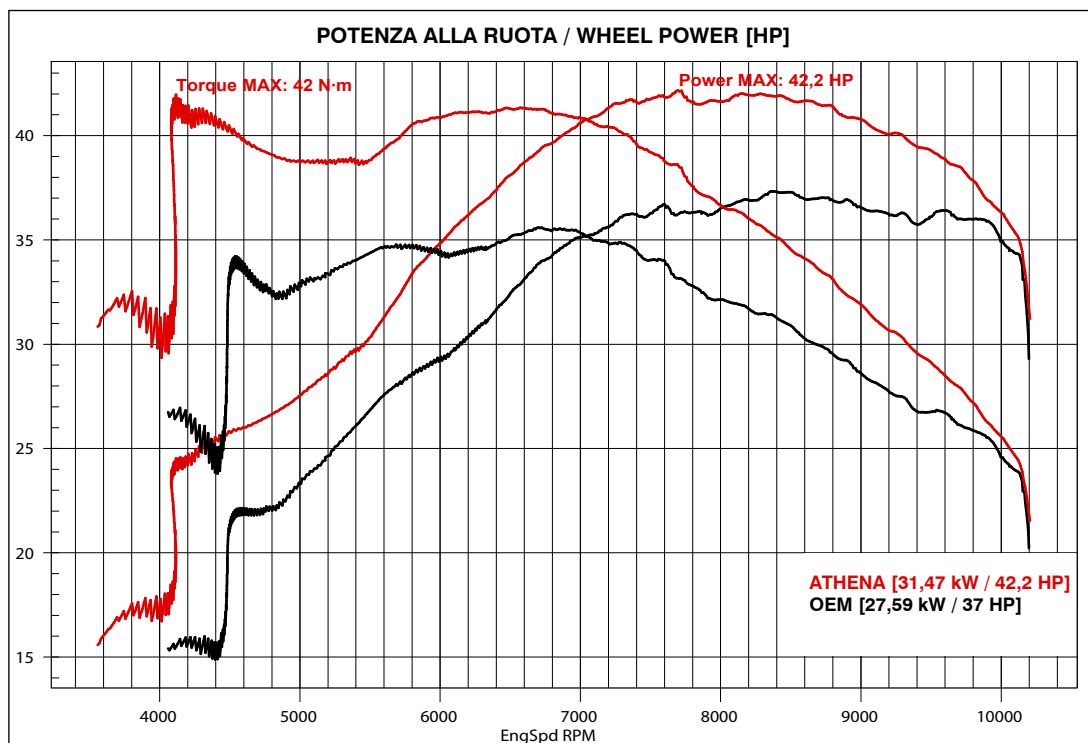

ATHENA [31,47 kW / 42,2 HP]

Test eseguiti con:

- Gruppo termico completo Athena D. 100 mm;
- Centralina aggiuntiva Athena;

OEM [27,59 kW / 37 HP]

Test eseguiti con motore originale standard.

ATHENA [31,47 kW / 42,2 HP]

Tests made with:

- Complete cylinder kit Athena D. 100 mm;
- Athena Electronic Control Unit

OEM [27,59 kW / 37 HP]

Tests made with stock engine;